

devente

katalog drzwi zewnętrznych



70

STR. 3-6

70 THERMO



Ud=1.2W/m²*K



Energooszczędne drzwi 70 mm, ościeżnica stalowa



70

STR. 7-9


70 THERMO HYBRID



Ud=1.1W/m²*K



Hybrydowe drzwi 70 mm, ościeżnica drew/stal

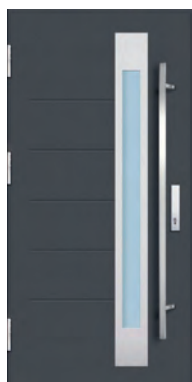

90

STR. 10-12

90 HYBRID PASSIVE



Ud=0.63-0.8W/m²*K



Hybrydowe drzwi pasywne 90 mm, ościeżnica drew/alu



56

STR. 13-16

56 STANDARD SOLID



Ud=1.5-1.7W/m²*K

drzwi standardowe i specjalne 56 mm, ościeżnica stalowa

70 THERMO

 $U_d = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Drzwi THERMO o grubości 70 mm, których współczynnik przenikalności cieplnej U_d dla drzwi wynosi $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, co sprawia, że drzwi spełniają wymagania programu "czyste powietrze" dla budynków energooszczędnych, w których współczynnik przenikalności cieplnej U_d powinien być nie większy niż $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Drzwi posiadają 4-stronną przylgę oraz podwójny system uszczelek dla skrzydła i ościeżnicy zapewniający szczelność.

Sztywność skrzydła zapewnia wewnętrzna rama z drewna klejonego, która umiejscowiona w newralgicznym obszarze przylgowym, dodatkowo podnosi parametry cieplne i akustyczne przegrody.

Drzwi standardowo są wyposażone w okucia uniwersalne HESTIA w kolorze szlifowanego niklu lub czarnym lub opcjonalnie wysokiej klasy okucia AXA HAGA ++ ze wspomaganie i zintegrowaną rękojeścią. W obu wariantach zapewniają ergonomię, komfortowe operowanie klamką oraz nowoczesny wygląd




70 THERMO



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- **ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ** - drzwi zewnętrzne 70 mm o wysokim współczynniku izolacyjności termicznej $U_d=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ i spełniają wymagania programu termomodernizacyjnego **"czyste powietrze"** z dofinansowaniem aż do 100% inwestycji.
- **WYSOKA JAKOŚĆ** - drzwi są wykonane ze stali laminowanej PVC renomowanego producenta **LAMPRE®** co gwarantuje najwyższą jakość: wysoka odporność na uszkodzenia, czynniki atmosferyczne i promienie UV co przekłada się na niezmienność powierzchni i koloru okleiny.
- **PRODUKT POLSKI** - nowoczesny, zautomatyzowany proces produkcyjny w zakładach w Polsce gwarantuje trwałość i bardzo wysoką jakość wykonania - **5 lat gwarancji**
- Konstrukcja skrzydła oparta na ramie wewnętrznej z drewna klejonego, wypełnionego płytą izolacyjną EPS o podwyższonej gęstości zapewnia trwałość oraz wysokie parametry termiczne i akustyczne
- Skrzydło z 4-stronną przylgą na całym obwodzie skrzydła, zapewnia szczelność przegrody
- Ościeżnica składana wykonana ze stali laminowanej
- Próg systemowy ze stali INOX przystosowany do dodatkowej przylgi dolnej
- Dwa zamki kasetowe, wielo-bolcowe
- Ciepłe przeszklenie wielokomorowe z ramką INOX lub czarną NERO
- Klamka HESTIA lub HESTIA NERO w komplecie,
- Opcjonalnie klamka AXA HAGA ++ ze zintegrowaną rękojeścią i wspomaganie, w wersji INOX lub czarnej*
- 2 wkładki w kolorze nikiel dolna 45/55 mm, górna z gałką G40/55 mm
- 3 wzmocnione zawiasy 18 mm o zwiększonej wytrzymałości z łatwą regulacją
- 3 masywne bolce anty-wyważeniowe
- dostępne kolory: antracyt, orzech, dąb złoty
- Dostępne rozmiary: 90, 80
- Wymiary zewnętrzne 2070 x 1000 (90) mm oraz 2070 x 900 (80)
- Wymiary otworu montażowego 2080 x 1030 mm oraz 2080 x 930



HESTIA
NIKIEL
SZCZOTKOWANY
z zestawem wkładek




HESTIA NERO
CZARNA
z zestawem wkładek



AXA
HOME SECURITY
HAGA++
INOX
z zestawem wkładek



AXA
HOME SECURITY
HAGA++
CZARNA
z zestawem wkładek

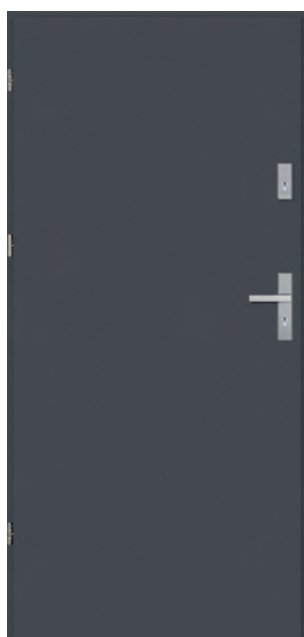

70



30 db



90 cm



Ud 1.2



70 THERMO



strona zewnętrzna strona wewnętrzna



GLASS VIEW 2 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik $U_d=1.2$
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

Ramka:
zewn.: szkło hartowane dekor ceramiczny
wewn.: czarna ramka ALU NERO
Przeszklenie: 4 szyby z lustrem weneckim,
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 *
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

2950

BRUTTO



GLASS VIEW 4 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik $U_d=1.2$
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

Ramka:
zewn.: szkło hartowane dekor ceramiczny
wewn.: czarna ramka ALU NERO
Przeszklenie: 4 szyby z lustrem weneckim,
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 *
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

2950

BRUTTO



GLASS VIEW 6 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik $U_d=1.2$
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

Ramka:
zewn.: szkło hartowane dekor ceramiczny
wewn.: czarna ramka ALU NERO
Przeszklenie: 4 szyby z lustrem weneckim,
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 *
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

2950

BRUTTO



GLASS VIEW 8 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik $U_d=1.2$
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

Ramka:
zewn.: szkło hartowane dekor ceramiczny
wewn.: czarna ramka ALU NERO
Przeszklenie: 4 szyby z lustrem weneckim,
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 *
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

2950

BRUTTO



* Wymiar 80 dostępne jedynie z tłoczeniami w kolorze Antracyt i Orzech.

* Opcjonalnie klamka AXA HAGA Czarna lub INOX (299 netto/367 brutto).

STR.3

70 THERMO

70

Ud 1.2

czyste powietrze
zdrowy wybór

30 db



strona zewnętrzna

strona wewnętrzna



LUBEKA DIAMOND 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat


2299

NETTO

2827

BRUTTO

Przeszklenie: antisol deep-black
Ramka: **czarne szkło hartowane DIAMOND**
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 *
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

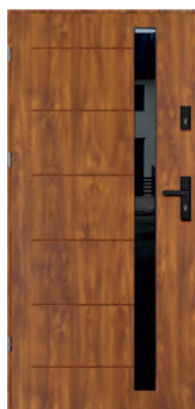

MALMO DIAMOND 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2299

NETTO

2827

BRUTTO

Przeszklenie: antisol deep-black
Ramka: **czarne szkło hartowane DIAMOND**
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 *
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



KILONIA DIAMOND 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

2950

BRUTTO

Przeszklenie: antisol deep-black
Ramka: **czarne szkło hartowane DIAMOND**
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 *
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



BORNHOLM DIAMOND 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

2950

BRUTTO

Przeszklenie: antisol deep-black
Ramka: **czarne szkło hartowane DIAMOND**
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 *
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



* Wymiar 80 dostępne jedynie z tłoczeniami w kolorze Antracyt i Orzech.

* Opcjonalnie klamka AXA HAGA Czarna lub INOX (299 netto/367 brutto).

STR.4

70 THERMO

70

Ud 1.2

czyste powietrze
zdrowy wybór

30 db



SAN REMO NERO 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2299

NETTO

2827

BRUTTO

Przeszklenie: lustro weneckie
Ramka: NERO
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 ★
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



TORONTO INOX 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2199

NETTO

2704

BRUTTO

Przeszklenie: antisol silver-black
Ramka: INOX
Klamka: HESTIA
Rozmiar: 90, 80 ★
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



NARVIK INOX 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2299

NETTO

2827

BRUTTO

Przeszklenie: antisol deep-black (podwójna
czereń)
Ramka: INOX
Klamka: HESTIA
Rozmiar: 90, 80 ★
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



NARVIK NERO 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2299

NETTO

2827

BRUTTO

Przeszklenie: antisol deep-black (podwójna
czereń)
Ramka: NERO
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90, 80 ★
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



★ Wymiar 80 dostępne jedynie z tłoczeniami w kolorze Antracyt i Orzech.

★ Opcjonalnie klamka AXA HAGA Czarna lub INOX (299 netto/367 brutto).

STR.5

70 THERMO

70



ANTWERPIA INOX 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2

dopłata z programu "czyste powietrze"

Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

2950

BRUTTO

Przeszklenie: lustro weneckie

Ramka: INOX

Klamka: HESTIA

Rozmiar: 90, 80 *

Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



ANTWERPIA NERO 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2

dopłata z programu "czyste powietrze"

Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

2950

BRUTTO

Przeszklenie: lustro weneckie

Ramka: NERO

Klamka: HESTIA NERO

Rozmiar: 90, 80 *

Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



BREMA INOX 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2

dopłata z programu "czyste powietrze"

Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

2950

BRUTTO

Przeszklenie: lustro weneckie

Ramka: INOX

Klamka: HESTIA

Rozmiar: 90, 80 *

Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



BREMA NERO 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.2

dopłata z programu "czyste powietrze"

Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2399

NETTO

2950

BRUTTO

Przeszklenie: lustro weneckie

Ramka: NERO

Klamka: HESTIA NERO

Rozmiar: 90, 80 *

Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



* Wymiar 80 dostępne jedynie z tłoczeniami w kolorze Antracyt i Orzech.

* Opcjonalnie klamka AXA HAGA Czarna lub INOX (299 netto/367 brutto).

STR.6

70 THERMO HYBRID

 $U_d = 1.1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Drzwi THERMO HYBRID o grubości 70 mm, których współczynnik przenikalności cieplnej U_d , dzięki ciepłej ościeżnicy wynosi aż $1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Tym samym drzwi z dużym marginesem spełniają wymagania programu "czyste powietrze" dla budynków energooszczędnych, w których współczynnik przenikalności cieplnej U_d nie powinien być większy niż $1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

Hybrydowa konstrukcja drzwi składa się ze skrzydła o grubości 70 mm zbudowanego na ramie wewnętrznej z drewna klejonego, wypełnionego płytą izolacyjną EPS o podwyższonej gęstości, oraz ościeżnicy stalowo/drewnianej z rdzeniem z drewna klejonego, co zapewnia wysokie parametry termiczne i akustyczne, oraz sztywność i stabilność konstrukcji. Skrzydło posiada 4-stronną przylgę z uszczelką na całym obwodzie, co dodatkowo podnosi szczelność i parametry akustyczne przegrody. Próg termiczny z aluminium z blokerem termicznym dodatkowo zapobiega przenikaniu temperatury zewnętrznej do wewnątrz pomieszczenia.

Drzwi standardowo są wyposażone w okucia uniwersalne HESTIA lub opcjonalnie w wysokiej klasy okucia AXA HAGA ++ ze wspomaganiami i zintegrowaną rękojeścią, zapewniające komfortowe operowanie klamką oraz estetykę całych drzwi.



70 THERMO HYBRID





CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- **ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ** - drzwi zewnętrzne 70 mm o wysokim współczynniku izolacyjności termicznej $U_d=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ spełniają wymagania programu termomodernizacyjnego **"czyste powietrze"** z dofinansowaniem aż do 100% inwestycji.
- **WYSOKA JAKOŚĆ** - drzwi są wykonane ze stali laminowanej PVC renomowanego producenta **LAMPRE®** co gwarantuje najwyższą jakość: wysoka odporność na uszkodzenia, czynniki atmosferyczne i promienie UV co przekłada się na niezmienną powierzchnię i koloru okleiny.
- **PRODUKT POLSKI** - nowoczesny, zautomatyzowany proces produkcyjny w zakładach w Polsce gwarantuje trwałość i bardzo wysoką jakość wykonania - **5 lat gwarancji**
- Konstrukcja skrzydła oparta na ramie wewnętrznej z drewna klejonego, wypełnionego płytą izolacyjną EPS o podwyższonej gęstości zapewnia trwałość oraz wysokie parametry termiczne i akustyczne
- Skrzydło z 4-stronną przylgą na całym obwodzie skrzydła, zapewnia szczelność przegrody
- **Ciepła ościeżnica** drewniano-stalowa składana ze stali laminowanej z rdzeniem z drewna
- **Próg termiczny ALU** z blokerem z tworzywa termoizolacyjnego
- Dwa zamki kasetowe, wielo-bolcowe
- Ciepłe przeszklenia wielokomorowe z ramką INOX lub czarną NERO
- Klamka HESTIA lub HESTIA NERO w komplecie,
- Opcjonalnie klamka AXA HAGA ++ ze zintegrowaną rękojeścią i wspomaganie, w wersji INOX lub czarnej (dopłata do standardu 149zł netto)
- 2 wkładki w kolorze nikiel dolna 45/55 mm, górna z gałką G40/55 mm
- 3 wzmocnione zawiasy 18 mm o zwiększonej wytrzymałości z łatwą regulacją
- 3 masywne bolce anty-wyważeniowe
- dostępne kolory: antracyt, orzech, dąb złoty
- dostępne rozmiary: 90
- wymiary zewnętrzne 2070x 1020 mm
- wymiary otworu montażowego 2080 x 1040 mm



70



HESTIA
NIKIEL
SZCZOTKOWANY
z zestawem wkładek



HESTIA NERO
CZARNA
z zestawem wkładek



AXA
HAGA++
INOX
z zestawem wkładek



AXA
HAGA++
CZARNA
z zestawem wkładek

70 THERMO HYBRID

70



Ud 1.1

czyste powietrze
zdrowy wybór

30 db



HELSINKI INOX 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.1
Ciepła ościeżnica drewniano-stalowa
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2699

NETTO

3319

BRUTTO

Przeszklenie: deep-black (podwójna czerń)
Ramka: INOX
Klamka: HESTIA
Rozmiar: 90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



HELSINKI NERO 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.1
Ciepła ościeżnica drewniano-stalowa
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2699

NETTO

3319

BRUTTO

Przeszklenie: deep-black (podwójna czerń)
Ramka: NERO
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



LAPONIA INOX 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.1
Ciepła ościeżnica drewniano-stalowa
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2749

NETTO

3381

BRUTTO

Przeszklenie: lustro weneckie
Ramka: INOX
Klamka: HESTIA
Rozmiar: 90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



LAPONIA NERO 70 THERMO

ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik Ud=1.1
Ciepła ościeżnica drewniano-stalowa
dopłata z programu "czyste powietrze"
Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

2749

NETTO

3381

BRUTTO

Przeszklenie: lustro weneckie
Ramka: NERO
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



90 HYBRID PASSIVE

 $U_d = 0.63-0.8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Pasywne drzwi hybrydowe o grubości, aż 90 mm spełniają wymagania dla budynków pasywnych w których współczynnik przenikalności cieplnej U_d powinien być nie większy niż $0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. W wersji pełnej współczynnik $U_d=0,63 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, a w wersji z przeszkleniem $U_d=0.8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, co stawia je to awangardzie drzwi zewnętrznych pod względem parametrów i konstrukcji. Drzwi spełniają warunki programu **“czyste powietrze”**. Drzwi posiadają szereg zaawansowanych rozwiązań, które mają wpływ zarówno na energooszczędność drzwi, takie jak: dwustopniowa przylga z systemem uszczelek, próg termiczny, ciepła ościeżnica drewniano-stalowa po ramiak z bardzo wytrzymałego i ciepłego tworzywa ABS, który oprócz tego ze spełnia funkcje izolacyjne, jest również elementem konstrukcyjnym skrzydła oraz umożliwia opcjonalny, estetyczny montaż nieprzelotowy antaby w 2 długościach 150 i 170 mm.

Zastosowany w standardzie zamek listwowy wieloryglowy QB renomowanej niemieckiej firmy ROTO, zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i wygodę użytkowania oraz doskonałą szczelność. Obrót klucza w zamku centralnym z cichą zapadką powoduje wysunięcie aż 9 bolców we wszystkich trzech zamkach. Zamek Roto QB jest wyposażony dodatkowo w unikalny mechanizm dwustopniowego docisku, który w miarę obrotu klucza w zamku doszczelnia całą przegrodę.





90 HYBRID PASSIVE



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Hybrydowe drzwi PASYWNE wykonane ze stali laminowanej PVC LAMPRE® o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne i promienie UV
- Współczynnik izolacyjności termicznej **Ud=0,8 W/m²*K** dla drzwi z przeszkleniem oraz **Ud=0,63 W/m²*K** dla drzwi pełnych - bez przeszklenia
- Skrzydło o grubości **90 mm** wyposażone w ciepłą i wytrzymałą ramę ze zbrojonego tworzywa ABS usztywniającego konstrukcję i umożliwiające bezprzelotowy montaż antaby.
- Wypełnienie skrzydła pianą poliuretanową (PU)
- Ciepła ościeżnica drewniano-stalowa z rdzeniem z drewna iglastego klejonego
- Próg termiczny aluminiowy z uszczelką i blokerem izolacyjnym
- Centralny zamek listwowy ROTO® QB składający się z 3 oddzielnych zamków sterowanych centralnie z systemem 2 stopniowego docisku i cichą zapadką: (system kół zębatych zamiast klasycznego mechanizmu, który działa bardzo płynnie, bez oporu podczas operowania kluczem nie powodując hałasu podczas przekręcania klucza)
- Dwustopniowa przyłga oraz system podwójnych uszczelek osobno dla każdej przyłgi (2+2) dla skrzydła i ościeżnicy
- Ciepłe przeszklenie wielokomorowe z ramką INOX lub czarną ramką NERO
- Klamka w zestawie: AXA HAGA ++ INOX lub NERO ze zintegrowaną rękojeścią
- Masywne zawiasy 3D Z-6 o wytrzymałości do 80 kg na zawias umożliwiające regulację w 3 kierunkach
- Estetyczne nakładki na zawias, satynowe lub czarne
- 3 masywne bolce anty-wyważeniowe w skrzydle drzwi
- dostępne kolory: **antracyt, orzech**
- opcjonalnie możliwość montażu antaby 150 lub 170 cm

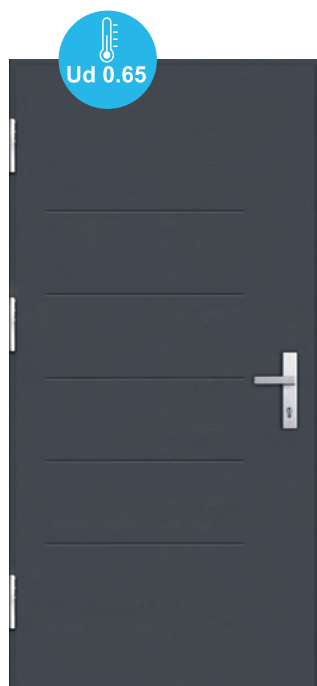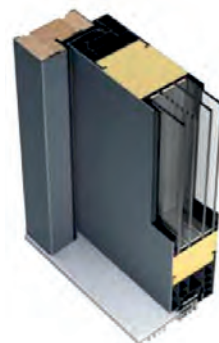

WYMIARY:
Zewnętrzne drzwi: 2070x1030 mm
Otworu montażowego: 2080x1050 mm

90 HYBRID PASSIVE

90



BERGEN INOX 90 HYBRID PASSIVE

PASYWNE HYBRYDOWE - współczynnik $U_d=0.8$

Ciepła ościeżnica aluminiowo- drewniana

dopłata z programu "czyste powietrze"

Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

Przeszklenie: szyba matowa

Ramka: INOX

Klamka: AXA HAGA ++ INOX

Opcjonalnie: z ANTABĄ *150cm lub **170 cm

Rozmiar: 90

Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

4799

NETTO

5902

BRUTTO



BERGEN NERO 90 HYBRID PASSIVE

PASYWNE HYBRYDOWE - współczynnik $U_d=0.8$

Ciepła ościeżnica aluminiowo- drewniana

dopłata z programu "czyste powietrze"

Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

Przeszklenie: szyba matowa lub lustro weneckie

Ramka: NERO

Klamka: AXA HAGA ++ czarna

Rozmiar: 90

Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

4799

NETTO

5902

BRUTTO



BERGEN INOX 90 HYBRID PASSIVE

PASYWNE HYBRYDOWE - współczynnik $U_d=0.8$

Ciepła ościeżnica aluminiowo- drewniana

dopłata z programu "czyste powietrze"

Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

Przeszklenie: lustro weneckie

Ramka: INOX

Klamka: AXA HAGA ++ INOX

Opcjonalnie: z ANTABĄ *150cm lub **170 cm

Rozmiar: 90


Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

4799

NETTO

5902

BRUTTO

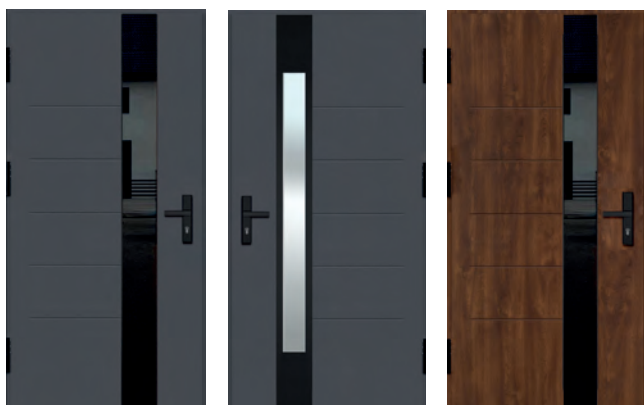

BERGEN DIAMOND 90 HYBRID PASSIVE

PASYWNE HYBRYDOWE - współczynnik $U_d=0.8$

Ciepła ościeżnica aluminiowo- drewniana

dopłata z programu "czyste powietrze"

Okleina PVC Lampre® - gwarancja 5 lat

Przeszklenie: lustro weneckie

Ramka: NERO

Klamka: AXA HAGA ++ czarna

Rozmiar: 90

Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty

4799

NETTO

5902

BRUTTO



strona zewnętrzna strona wewnętrzna

* Antaba 150 mm (800 netto/984 brutto), antaba 170 mm (999 netto/1228 brutto).

56 STANDARD SOLID

 $U_d = 1.5 - 1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Drzwi stalowe STANDARD SOLID o grubości 56 mm, do powszechnego zastosowania jako drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, posiadają zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne poprzez zastosowanie blachy laminowanej okleiną PVC firmy LAMPRE do konstrukcji zarówno skrzydła jak i ościeżnicy. Szczelność zapewnia system uszczelek w ościeżnicy oraz w systemowym progu aluminiowym.

Uniwersalne klamki HESTIA w kolorze szczotkowanego niklu lub czarnym są w komplecie. Dostępność 3 kolorów okleiny, dwie szerokości skrzydła 80 i 90, jak i różne warianty przeszkleń pozwalają dobrać model do każdego budynku

Drzwi posiadają możliwość skracania do 9 cm bez utraty gwarancji*
Wysoka jakość drzwi jest poparta 5 letnią gwarancją.




56 STANDARD SOLID



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Drzwi stalowe **56 mm** wykonane ze stali laminowanej **PVC LAMPRE®** ze strukturą, o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne i promienie UV
- Współczynnik izolacyjności termicznej **Ud=1.7 W/m²*K** dla drzwi z przeszkleniem oraz **Ud=1,5 W/m²*K** dla drzwi pełnych - bez przeszklenia
- Skrzydło o grubości 56 mm wypełnione płytą izolacyjną EPS o podwyższonej gęstości zapewnia dobre parametry termiczne i akustyczne
- Skrzydło posiada 3-stronną przylgę oraz uszczelkę w ościeżnicy na całym obwodzie skrzydła zapewniającą szczelność przegrody
- Ościeznica stalowa składana do wypełnienia materiałem izolacyjnym zapewnia dobre parametry termiczne i akustyczne, oraz stabilność konstrukcji
- Próg systemowy z aluminium z uszczelką wymienną
- Dwa zamki kasetowe, wielo-bolcowe
- Ciepłe przeszklenie wielokomorowe z ramką INOX
- Klamka uniwersalna HESTIA w kolorze szczotkowanego niklu lub czarnym
- 2 wkładki w kolorze nikiel dolna 45/55 mm, górna z gałką G40/55 mm (zestaw do drzwi otwieranych na zewnątrz)
- 3 wzmocnione zawiasy 16 mm o zwiększonej wytrzymałości z łatwą regulacją
- 3 masywne bolce anty-wyważeniowe
- Dostępne kolory: antracyt, orzech, dąb złoty
- Dostępne rozmiary: 90, 80
- Wymiary zewnętrzne 2070 x 1000 (90) mm oraz 2070 x 900 (80)
- Wymiary otworu montażowego 2080 x 1030 mm oraz 2080 x 930
- Możliwość montażu wizjera*
- Możliwość skracania do 9 cm bez utraty gwarancji*




56 STANDARD SOLID

56

Ud 1.5

Ud 1.7

27 db

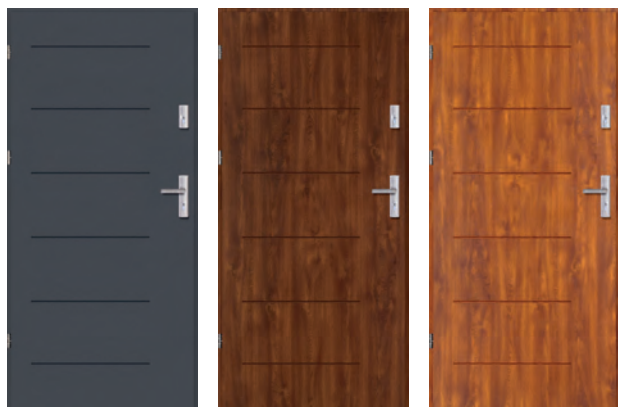

LINEA 56 STANDARD SOLID

Drzwi pełne - współczynnik Ud=1.5
Okleina PVC Lampre® - **gwarancja 5 lat**

1379

NETTO

1696

BRUTTO

Pełne, tłoczenie
Ramka: INOX
Klamka: HESTIA
Rozmiar: 80,90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



TORINO INOX 56 STANDARD SOLID

Drzwi przeszkłone - współczynnik Ud=1.7
Okleina PVC Lampre® - **gwarancja 5 lat**

1859

NETTO

2286

BRUTTO

Przeszklenie: szyba matowa
Ramka: INOX
Klamka: HESTIA
Rozmiar: 80,90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



TORINO NERO 56 STANDARD SOLID

Drzwi przeszkłone - współczynnik Ud=1.7
Okleina PVC Lampre® - **gwarancja 5 lat**

1859

NETTO

2286

BRUTTO

Przeszklenie: szyba reflex
Ramka: NERO
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 80,90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



NARVIK INOX 56 STANDARD SOLID

Drzwi przeszkłone - współczynnik Ud=1.7
Okleina PVC Lampre® - **gwarancja 5 lat**

1859

NETTO

2286

BRUTTO

Przeszklenie: deep-black (podwójna czerń)
Ramka: INOX
Klamka: HESTIA
Rozmiar: 80,90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



56 STANDARD SOLID

56

Ud 1.5

Ud 1.7

30 db



NARVIK NERO 56 STANDARD SOLID

Drzwi przeszkłone - współczynnik Ud=1.7
Okleina PVC Lampre® - **gwarancja 5 lat**

1859

NETTO

2286

BRUTTO

Przeszklenie: deep- black (głęboka czerń)
Ramka: NERO
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 80,90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



EJSBERG DIAMOND 56 STANDARD SOLID

Drzwi przeszkłone - współczynnik Ud=1.7
Okleina PVC Lampre® - **gwarancja 5 lat**

1856

NETTO

2286

BRUTTO

Przeszklenie: deep- black (głęboka czerń)
Ramka: **czarne szkło hartowane DIAMOND**
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 80,90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



HANNOVER INOX 56 STANDARD SOLID

Drzwi przeszkłone - współczynnik Ud=1.7
Okleina PVC Lampre® - **gwarancja 5 lat**

1999

NETTO

2458

BRUTTO

Przeszklenie: deep- black (głęboka czerń)
Ramka: INOX
Klamka: HESTIA
Rozmiar: 80,90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



HANNOVER NERO 56 STANDARD SOLID

Drzwi przeszkłone - współczynnik Ud=1.7
Okleina PVC Lampre® - **gwarancja 5 lat**

2059

NETTO

2532

BRUTTO

Przeszklenie: deep- black (głęboka czerń)
Ramka: NERO
Klamka: HESTIA NERO
Rozmiar: 80,90
Kolory: antracyt, orzech, dąb złoty



70 THERMO VIVALDI


NOWOŚĆ

ANTYWŁAMANIOWE RC3

AKUSTYCZNE 44 DB



DOPLATA Z PROGRAMU "CZYSSTE POWIETRZE"

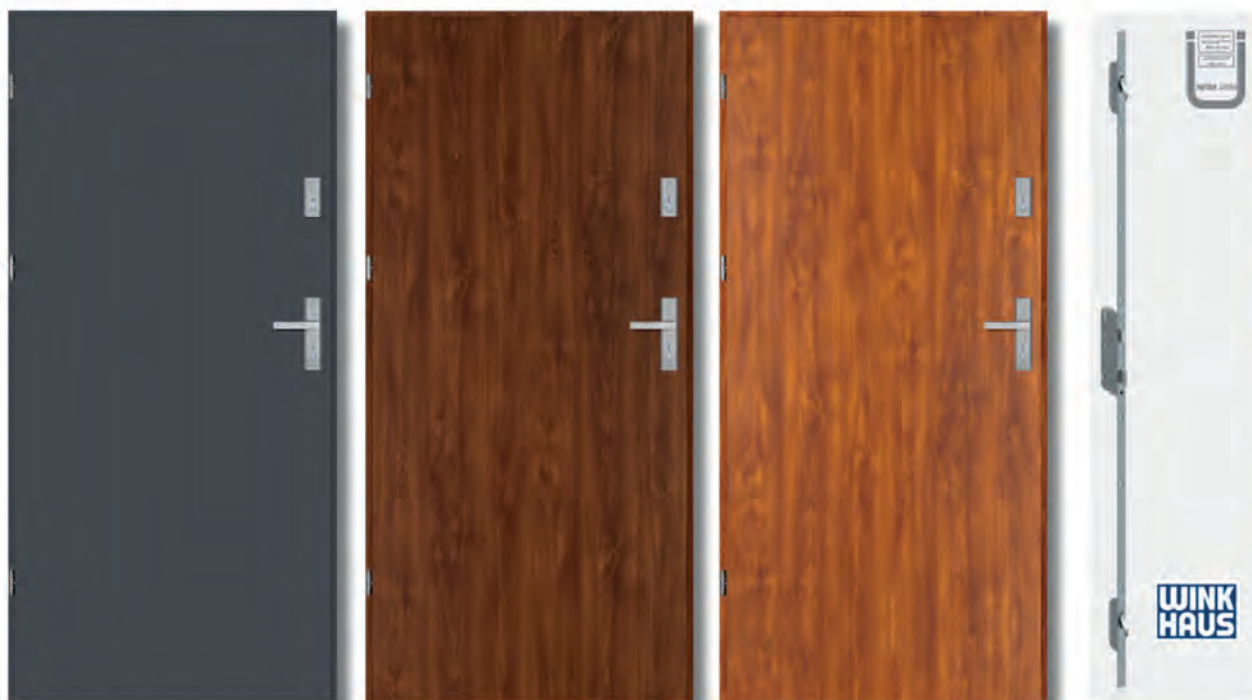

grubość
↔

70

RC3

Ud 1,3

44 db

- DRZWI AKUSTYCZNE 44 dB, ANTYWŁAMANIOWE w klasie RC3 wykonane ze stali laminowanej PVC LAMPRE® o wysokiej odporności na uszkodzenia i czynniki atmosferyczne
- Współczynnik przenikalności termicznej $U_d=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - program "czyste powietrze"
- Skrzydło o grubości 70 mm oparte na ramiaku drewnianym
- Wypełnienie skrzydła: wełna skalna z trójwarstwową dźwiękochłonną przekładką akustyczną
- Ościeżnica stalowa laminowana, o grubości blachy 1.2 mm
- Zamek listwowy typu EasyLock STV Winkhaus® z trzypunktowym ryglowaniem + dodatkowy zamek górny (dzienny)
- Próg systemowy ze stali INOX
- Przyłga 4-stronna oraz system podwójnych uszczeliek - skrzydło i ościeżnica
- Klamka w zestawie: AXA ROYAL ++ w kl.III ze zintegrowaną rękojeścią + dodatkowy sztyld do zamka górnego
- 2 atestowane wkładki w klasie IV - wkładka do zamka dziennego z gałką
- Masywne zawiasy trójdzielne z łatwą regulacją w 3 kierunkach
- 3 masywne bolce anty-wyważeniowe w skrzydle drzwi
- opcjonalnie rozmiar 90 M - przy otwarciu skrzydła o kąt 90 stopni światło przejścia 90 cm

AXA HOME SECURITY



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI: 80, 90, 90M KOLORY: ANTRACYT, ORZECH, DAB ZŁ.



- 80 - wymiary zewnętrzne drzwi: 2070x900 mm, otworu montażowego: 2080x930 mm
- 90 - wymiary zewnętrzne drzwi: 2070x1000 mm, otworu montażowego: 2080x1030 mm
- 90M - wymiary zewnętrzne drzwi: 2070x1020 mm, otworu montażowego: 2080x1050 mm

2999

NETTO

3688

BRUTTO



devente

📍 Devente Oddział Kraków Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 7

☎ 533 716 716

32-060 Liszki

✉ krakow@devente.pl

📍 Devente Sp. z o.o.

ul. Krakowska 261

☎ 731 163 516

✉ biuro@devente.pl

25-705 Kielce

🌐 devente.pl